



**MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA SANTÉ
ET DE L'ACCÈS AUX SOINS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Synthèse de l'activité 2023 des organismes accrédités réalisant les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air

Novembre 2024

Sommaire

| | |
|---|----------|
| Introduction | 3 |
| 1. Méthodologie | 4 |
| 2. Caractéristiques des mesures d'empoussièrement..... | 5 |
| 1.1. Type de site | 5 |
| 1.2. Matériaux ou produits amiantés..... | 5 |
| 1.3. Objectif de mesure | 7 |
| 1.4. Régions | 8 |
| 3. Résultats des mesures d'empoussièrement | 9 |
| 3.1. Distribution des concentrations..... | 9 |
| 2.2. Distribution des concentrations dépassant le seuil du code la santé publique (5 f/L) | 10 |
| 2.2.1. Selon l'objectif de prélèvement et le type de bâtiment | 10 |
| 2.2.2. Selon l'objectif de prélèvement et le type de matériau ou produit présent | 11 |
| 2.2.3. Selon la région | 12 |

Introduction

L'amiante a été très largement utilisé au 20^e siècle en raison de ses propriétés calorifuges et isolantes, jusqu'à son interdiction le 1^{er} janvier 1997. Aujourd'hui, l'amiante reste présent dans de nombreux bâtiments dans lesquels il peut concerner différentes parties : toiture, cloison, plafond, revêtement de sol, canalisation, etc.

Afin de prioriser le retrait des matériaux et produits amiantés en fonction de leur niveau de dangerosité, la réglementation établit des listes de matériaux, pour lesquelles les mesures de gestion diffèrent. Ainsi, les matériaux et produits de la **liste A** comprennent les flocages, calorifugeages et faux-plafonds, susceptibles de libérer des fibres d'amiante du simple fait de leur vieillissement. Les matériaux et produits de la **liste B** comprennent les revêtements de sols et muraux, les éléments extérieurs (toitures, terrasses ...), les enduits, les plafonds ... et sont susceptibles de libérer des fibres lorsqu'ils sont sollicités mécaniquement (ponçage, retrait, cassage ...) lors de travaux par exemple.

La présence de ces matériaux ou leur sollicitation mécanique peuvent entraîner **l'émission de fibres d'amiante dans l'air**, dont l'inhalation peut conduire au développement de pathologies graves (fibrose, mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire notamment). Près de **1 100 cas de mésothéliomes** sont recensés chaque année, et 1 700 personnes décèdent annuellement des suites d'une exposition passée. La plupart des mésothéliomes sont liés à une exposition d'origine **professionnelle** (90% chez les hommes et 40% chez les femmes), les expositions extra-professionnelles incluant l'exposition **para-professionnelle** (par l'intermédiaire d'un proche exposé professionnellement), à domicile (contact avec des objets de la vie courante contenant de l'amiante, ou des locaux amiantés), ou par la proximité avec des sources de pollution (carrières d'extraction ou de transformation de l'amiante par exemple).

Afin de limiter l'exposition de la population, il est essentiel que les propriétaires et usagers du bâtiment aient connaissance de la présence de produits ou matériaux amiantés et de leur état de conservation, par le biais de repérages amiante réalisés par des opérateurs de repérage certifiés, appelés « diagnostiqueurs immobiliers ».

Lorsque le diagnostiqueur relève la présence de matériaux ou produits amiantés en mauvais état de conservation, il peut préconiser une **mesure d'empoussièremment des fibres d'amiante dans l'air**, afin d'évaluer l'exposition des occupants et visiteurs du bâtiments. En cas de dépassement du seuil de 5 fibres par litre d'air constaté à l'occasion de cette mesure, le propriétaire du bâtiment devra réaliser des travaux pour limiter ou stopper l'émission de fibres (retrait, confinement¹ du matériau ou produit amianté). Les mesures d'empoussièremment sont également nécessaires avant, pendant et à la suite de travaux de désamiantage ou de confinement des matériaux pour protéger les travailleurs et la population à proximité des chantiers.

Les mesures d'empoussièremment sont effectuées par des laboratoires de prélèvement et d'analyse accrédités par le Cofrac. Les laboratoires ont l'obligation de transmettre un **rapport annuel d'activité** via la plateforme SI-amiante, et une synthèse des données est mise à disposition du public par le ministère chargé de la santé.

¹ Aussi appelé « encapsulage » dans le code du travail

1. Méthodologie

Les données présentées dans ce rapport correspondent à l'analyse des rapports d'activité 2023 des laboratoires accrédités selon les programmes d'accréditation LAB REF 26 et LAB REF 28. Les données ont été exploitées à partir des rapports d'activité déposés par les laboratoires sur la plateforme SI-Amiante pendant la durée de campagne de dépôt, soit du 1^{er} mars au 7 juin.

Parmi les 162 laboratoires préleveurs ou compteurs accrédités concernés, **135** laboratoires ont transmis leur rapport d'activité, soit 83%. Après exclusion de doublons, les données de 110 laboratoires ont été exploitées. Le système d'information applique un contrôle de la qualité des données en standardisant le format des rapports d'activité transmis. Les valeurs renseignées dans les catégories « autres » ont été reclassées dans les catégories de valeurs existantes lorsque cela était possible.

Les laboratoires soumettent leurs données à partir d'un modèle de rapport annuel (voir Annexe), mis à disposition sur leur compte SI-amiante. Lorsque la valeur d'une variable ne correspond pas à la liste de valeurs proposée dans le modèle de rapport annuel, les laboratoires ont la possibilité de sélectionner la valeur « autre », et de saisir la valeur concernée dans un champ libre (voir annexe). Lorsque la valeur saisie manuellement est faiblement représentée dans le total, elle est comptabilisée dans la catégorie « autre » de la figure. Lorsqu'elle est significativement représentée, une nouvelle catégorie la représentant est ajoutée.

2. Caractéristiques des mesures d’empoussièremment

Au total, 406 309 mesures ont été recensées pour l’année 2023 sur la base de 110 rapports d’activité exploités.

1.1. Type de site

Les sites ayant fait l’objet de mesures d’empoussièremment sont classés en huit catégories. Les immeubles d’habitation sont les plus représentés, concernés par plus d’un tiers des prélèvements réalisés, devant les bâtiments industriels (17 %) et les bureaux (14 %) (Figure 1).

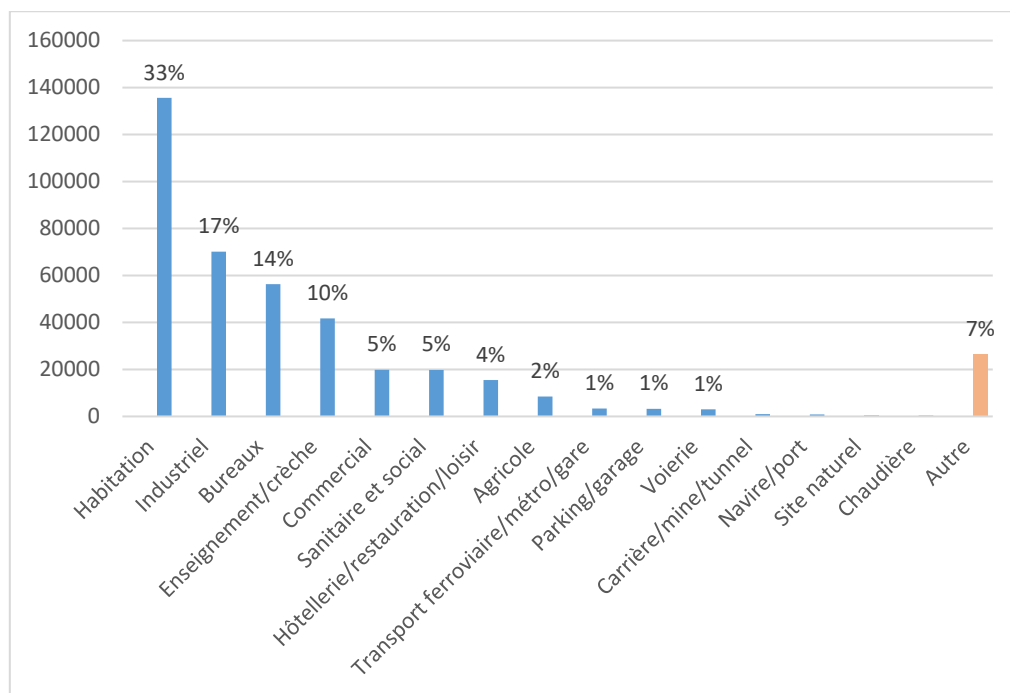


Figure 1. Répartition des mesures d’empoussièremment réalisées en 2023 selon le type de site (N = 406 309)

1.2. Matériaux ou produits amiantés

Les mesures d’empoussièremment sont réalisées lorsque des matériaux ou produits amiantés susceptibles d’émettre des fibres dans l’air sont présents. Les laboratoires réalisant les prélèvements d’air renseignent dans le rapport d’analyse la liste des matériaux ou produits présents sur le site ayant fait l’objet du prélèvement.

Une proportion importante de matériaux et produits (14 %) ne correspond pas aux catégories proposées dans la liste du modèle de rapport d’activité préétabli (carton, frein de véhicules, mousse, toiture, textile, bourres en vrac ...); cela s’explique par la grande diversité de matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante, qui ne sont pas listés de manière exhaustive au sein du rapport

d'activité. Le ciment (18 %), les colles (13 %) et les toitures (dalles de sol) (11 %) sont les matériaux et produits majoritairement présents, retrouvés pour près de la moitié des mesures effectuées.

Les matériaux et produits de la liste A (flocages, calorifugeages et faux-plafonds) représentent 4 % des matériaux et produits présents. Ceux-ci étant considérés comme davantage émissifs et donc plus dangereux, la réglementation encadrant leur gestion est davantage contraignante et favorise leur retrait ou leur confinement.

Tableau 1. Répartition des mesures réalisées en 2022 en fonction des matériaux ou produits amiantés présents (N = 406 309)

| Type de matériau | Mesures | |
|---------------------------------|---------|-----|
| | N | % |
| Ciment | 71 463 | 18% |
| Autre | 57 280 | 14% |
| Colles | 52 811 | 13% |
| Toiture | 45 005 | 11% |
| Vinyle (dalles de sol) | 38 051 | 9% |
| Enduit | 23 180 | 6% |
| Mastic | 21 805 | 5% |
| Joints | 16 709 | 4% |
| Mortier | 13 788 | 3% |
| Inconnu | 12 183 | 3% |
| Matériaux contaminés | 10 645 | 3% |
| Plâtre | 8 721 | 2% |
| Faux-plafonds | 8 129 | 2% |
| Peinture | 7 177 | 2% |
| Calorifugeages | 6 072 | 1% |
| Revêtements bitumineux | 4 239 | 1% |
| Flocages | 2 732 | 1% |
| Conduits routiers | 2 700 | 1% |
| Terre, roche amiantifère | 978 | |
| Éléments de friction | 817 | |
| Revêtements routiers | 711 | |
| Cartons | 413 | |
| Plafonds | 381 | |
| Textiles | 319 | |

1.3. Objectif de mesure

Les mesures d'empoussièrement sont réalisées avec différents objectifs :

- « **suite repérage liste A** » : lorsqu'un diagnostiqueur relève la présence d'un matériau ou d'un produit de la liste A contenant de l'amiante et préconise une mesure d'empoussièrement afin d'évaluer le niveau d'exposition de la population ;
- « **surveillance liste A** » : lorsqu'un diagnostiqueur réalise l'évaluation périodique de l'état de conservation du matériau ou produit de la liste A contenant de l'amiante et préconise une mesure d'empoussièrement afin d'évaluer le niveau d'exposition de la population ;
- « **surveillance liste B** » : lorsqu'un diagnostiqueur réalise l'évaluation périodique de l'état de conservation du matériau ou produit de la liste B contenant de l'amiante et préconise une mesure d'empoussièrement afin d'évaluer le niveau d'exposition de la population ;
- « **vérification efficacité mesures conservatoires** » : réalisées après l'application de mesures conservatoires censées limiter l'émission de fibres dans l'air dans l'attente de la réalisation des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, pour en vérifier l'efficacité ;
- « **suite à un incident** » : réalisées dans le cas d'un incident pour quantifier la présence de fibres dans l'air ;
- « **état initial avant travaux** » : réalisées par l'entreprise avant les travaux d'encapsulage ou de retrait ou autre opération sur matériaux ou produits amiantés, pour déterminer une valeur qui servira de point de comparaison pour les mesures réalisées lors de l'intervention ;
- « **mesures environnementales en cours de chantier** » : réalisées par l'entreprise dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents afin d'évaluer le niveau d'émission de fibres d'amiante dans l'environnement généré par l'opération ;
- « **1ère restitution** » : réalisées par l'entreprise lors de travaux d'encapsulage ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante, préalablement au démantèlement du dispositif de confinement de la zone de travaux ;
- « **fin de chantier** » : réalisées par le donneur d'ordre lors de travaux d'encapsulage ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante, suite à la dépose du dispositif de confinement et avant le départ de l'entreprise ;
- « **2ème restitution liste A** » : réalisées par le propriétaire suite aux travaux d'encapsulage ou de retrait de matériaux de la liste A, après démantèlement du dispositif de confinement et avant restitution des locaux traités ;
- « **2ème restitution liste B** » : réalisées par le propriétaire suite aux travaux d'encapsulage ou de retrait de matériaux de la liste B, après démantèlement du dispositif de confinement, en cas de locaux occupés ou fréquentés.

La distribution des objectifs de mesure est présentée dans la Figure 2. Près de 80% des mesures sont réalisées dans un contexte professionnel, à l'occasion de chantiers de confinement ou de retrait des matériaux amiantés. La catégorie « autre » regroupe le plus souvent des objectifs définis par le guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air, nommé GA X46-033 (2012). Il s'agit par exemple des mesurages d'air effectués à l'occasion de travaux, dans différentes zones du chantier (zone de travaux délimitée, sas personnel, zone de décontamination ...).

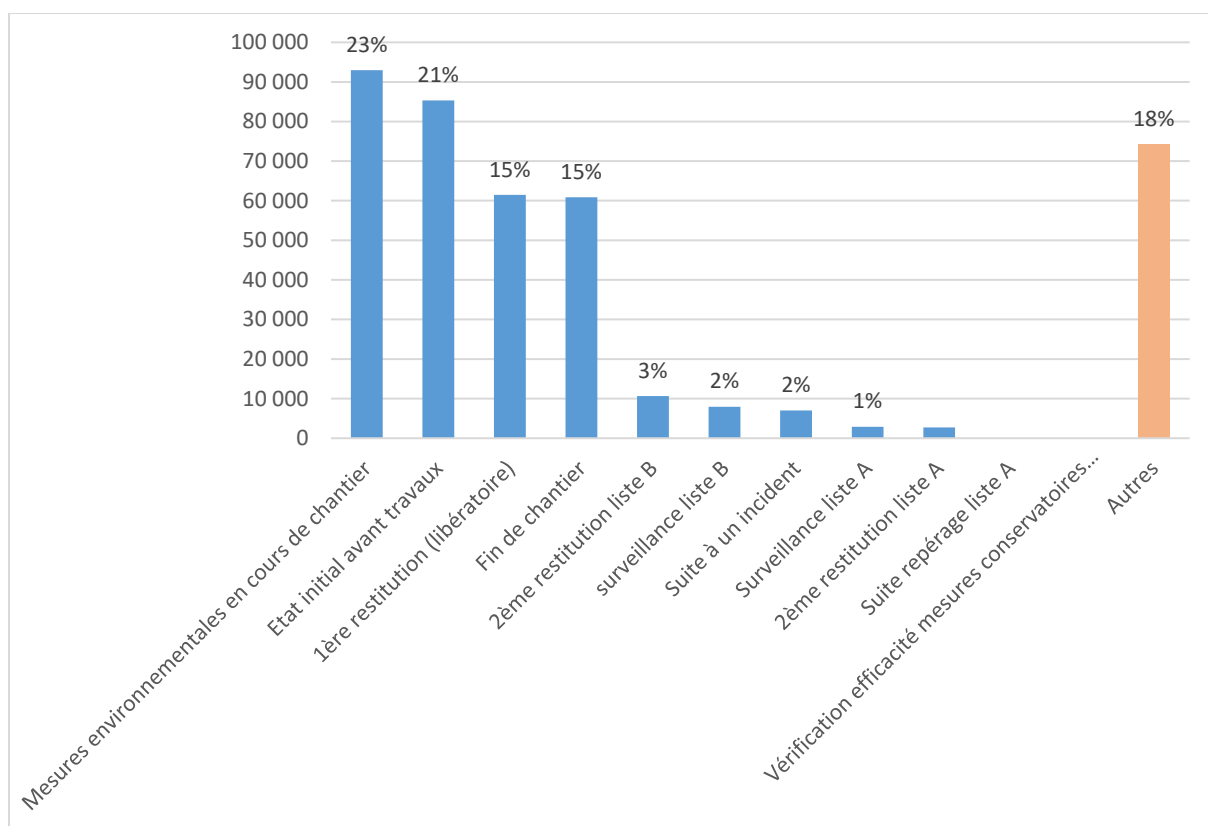


Figure 2. Répartition des mesures réalisées en 2023 en fonction des objectifs de mesure (N = 406 309)

1.4. Régions

Tableau 2. Répartition géographique des mesures réalisées en 2023

| Région | Mesures | |
|----------------------------|---------|-----|
| | N | % |
| Ile-de-France | 88003 | 22% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 57406 | 14% |
| Nouvelle-Aquitaine | 34043 | 8% |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 33864 | 8% |
| Hauts-de-France | 33837 | 8% |
| Grand Est | 30847 | 8% |
| Occitanie | 25552 | 6% |
| Bretagne | 23398 | 6% |
| Normandie | 23039 | 6% |
| Pays-de-la-Loire | 21043 | 5% |
| Centre-Val de Loire | 15361 | 4% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 14656 | 4% |
| Corse | 2618 | |
| La Réunion | 1757 | |
| Guadeloupe | 565 | |
| Martinique | 250 | |
| Guyane | 65 | |

3. Résultats des mesures d'empoussièrement

Le code de la santé publique fixe un seuil de gestion concernant les concentrations en fibres d'amiante à partir duquel des mesures correctives doivent être mises en œuvre par le propriétaire pour faire **cesser l'exposition**. Par exemple, si ce dépassement est lié à la présence de matériaux ou produits de la liste A, la propriétaire sera dans l'obligation de confiner ou retirer les matériaux amiantés ; s'il est relevé à proximité d'un chantier de désamiantage, le dépassement conduira à l'arrêt temporaire du chantier et la mise en place des mesures correctrices et préventives par l'entreprise. **En 2023, ce seuil est de 5 fibres par litre d'air (f/L).**

3.1. Distribution des concentrations

La très grande majorité (N=353 024 soit 87 %) des mesures d'empoussièrement réalisées ne relèvent aucune fibre d'amiante, 3 % des mesures réalisées (N=11 512) rendent compte de concentrations en fibres d'amiante **supérieures au seuil réglementaire de 5 f/L** (Figure 3).

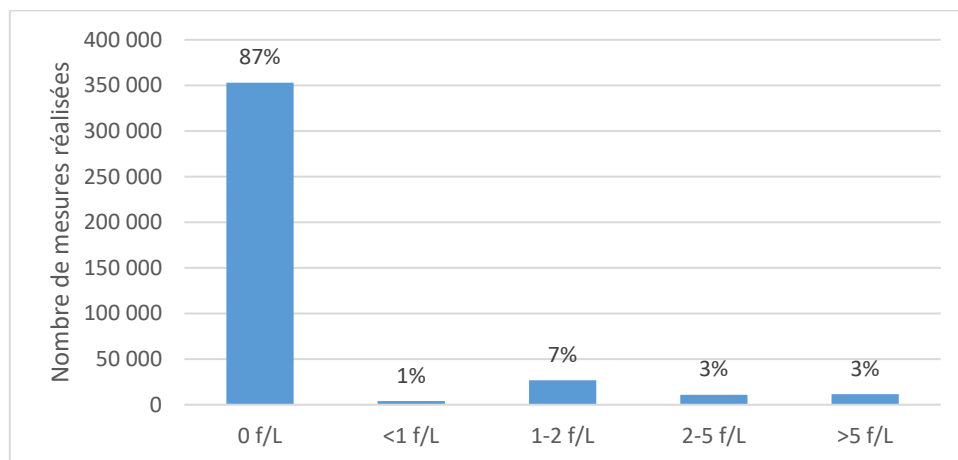


Figure 2. Répartition des mesures réalisées en 2023 par concentration en fibres d'amiante (N = 406 309)

2.2. Distribution des concentrations dépassant le seuil du code la santé publique (5 f/L)

2.2.1. Selon l'objectif de prélèvement et le type de bâtiment

Tableau 3. Mesures réalisées en 2023 relevant des concentrations en fibres d'amiante supérieures à 5 f/L par objectif de mesure et type de bâtiment, et proportion de mesures relevant une concentration supérieure à 5 f/L par rapport au nombre total de mesures réalisées par catégorie (les pourcentages inférieurs à 1% ne sont pas affichés)

| | Mesures environnementales en cours de chantier | Autres | Suite à un incident | 1ère restitution (libératoire) | Fin de chantier | Etat initial avant travaux | Surveillance liste B | Surveillance liste A | 2ème restitution liste B | Vérification efficacité mesures conservatoires (liste A) | Suite repérage liste A | 2ème restitution liste A | Total |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Habitation | 2076 (7%) | 1162 (5%) | 45 (3%) | 55 | 30 | 41 | 7 (2%) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3422 (3 %) |
| Industriel | 1153 (7%) | 766 (5%) | 120 (5%) | 33 (1%) | 98 (1%) | 27 | 10 | 12 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219 (3 %) |
| Autre | 642 (6%) | 296 (5%) | 14 (4%) | 36 (1%) | 4 | 8 | 11 (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 (4 %) |
| Enseignement/crèche | 459 (6%) | 337 (5%) | 53 (8%) | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 (2 %) |
| Bureaux | 569 (5%) | 206 (3%) | 17 (2%) | 40 | 23 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 (2 %) |
| Agricole | 469 (19%) | 136 (11%) | 3 (3%) | 6 (3%) | 9 | 8 | 3 (3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 (7 %) |
| Commercial | 338 (8%) | 226 (6%) | 8 (2%) | 11 | 21 (1%) | 15 | 2 (12%) | 0 | 0 | 6 (100%) | 0 | 0 | 627 (3 %) |
| Voierie | 305 (21%) | 235 (20%) | 0 | 1 (1%) | 6 (4%) | 1 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 (18 %) |
| Hôtellerie/restauration/loisir | 289 (10%) | 131 (4%) | 13 (5%) | 8 | 8 | 12 | 5 (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 (3 %) |
| Sanitaire et social | 160 (4%) | 113 (4%) | 13 (7%) | 13 | 0 | 2 | 3 (1%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 (2 %) |
| Parking/garage | 91 (14%) | 81 (11%) | 18 (20%) | 0 | 5 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 (6 %) |
| Site naturel | 170 (64%) | 24 (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 (43 %) |
| Carrière/mine/tunnel | 28 (12%) | 19 (6%) | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 (5 %) |
| Transport ferroviaire/métro/gare | 20 (2%) | 20 (5%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 (1 %) |
| Chaudière | 5 (6%) | 7 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (3 %) |
| Navire/port | 9 (10%) | 1 | 2 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (1 %) |
| Total | 6783 (7 %) | 1911 (3 %) | 413 (1 %) | 359 (1 %) | 293 (1 %) | 293 (3 %) | 40 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 512 (3 %) |

Aide à la lecture du tableau : 7% des mesures environnementales en cours de chantier réalisées dans les habitations relèvent des concentrations en fibres d'amiante supérieures à 5 f/L.

2.2.2. Selon l'objectif de prélèvement et le type de matériau ou produit présent

Tableau 4. Mesures réalisées en 2023 relevant des concentrations en fibres d'amiante supérieures à 5 f/L par objectif de mesure et matériau ou produit présent, et proportion de mesures relevant une concentration supérieure à 5 f/L par rapport au nombre total de mesures réalisées par catégorie (les pourcentages inférieurs à 1% ne sont pas affichés)

| | Mesures environnementales en cours de chantier | Autres | Suite à un incident | 1ère restitution (libératoire) | Fin de chantier | Etat initial avant travaux | Surveillance liste B | Surveillance liste A | 2ème restitution liste B | Vérification efficacité mesures conservatoires (liste A) | Suite repérage liste A | 2ème restitution liste A | Total |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Toiture | 1 417 | 1506 (10%) | 27 (4%) | 12 (2%) | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 (7%) |
| Colles | 822 | 448 (7%) | 14 (4%) | 35 | 8 | 7 | 5 (2%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1343 (3%) |
| Autre | 624 | 397 (3%) | 59 (5%) | 44 (1%) | 16 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1165 (2%) |
| Ciment | 552 | 134 (1%) | 18 (2%) | 26 | 61 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 (1%) |
| Vinyle (dalles de sol) | 516 | 151 (5%) | 29 (9%) | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 728 (2%) |
| Terre, roche amiantifère | 551 | 104 (35%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 (67%) |
| Joint | 391 | 158 (6%) | 29 (8%) | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 (4%) |
| Conduits routiers | 412 | 131 (17%) | 1 (33%) | 2 (3%) | 6 (4%) | 2 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 (21%) |
| Enduit | 270 | 183 (5%) | 9 (3%) | 18 | 2 | 5 | 2 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 (2%) |
| Matériaux contaminés | 221 | 70 (3%) | 27 (4%) | 33 (5%) | 26 (2%) | 8 (1%) | 21 (2%) | 0 | 0 | 6 (86%) | 0 | 0 | 412 (4%) |
| Peinture | 163 | 167 (10%) | 7 (1%) | 0 | 3 (1%) | 2 | 6 (4%) | 5 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 (5%) |
| Plâtre | 249 | 17 (2%) | 8 (6%) | 19 (1%) | 2 | 6 | 1 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 (3%) |
| Revêtements routiers | 140 | 47 (38%) | 2 (9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 (27%) |
| Faux-plafonds | 74 | 54 (4%) | 9 (5%) | 5 | 34 (3%) | 4 | 0 | 3 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 (2%) |
| Mastic | 121 | 47 (1%) | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 (1%) |
| Calorifugeages | 65 | 49 (6%) | 16 (22%) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 (2%) |
| Mortier | 88 | 27 (1%) | 16 (28%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 (1%) |
| Inconnu | 20 | 8 (1%) | 20 (4%) | 4 | 6 | 10 (1%) | 7 (1%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 (1%) |
| Revêtements bitumineux | 40 | 21 (3%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 (2%) |
| Flocages | 12 | 15 (5%) | 2 (2%) | 2 | 2 (1%) | 1 | 3 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 (1%) |
| Textiles | 3 | 17 (40%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 (7%) |
| Éléments de friction | 17 | 0 | 3 (6%) | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 (3%) |
| Cartons | 3 | 6 (22%) | 9 (82%) | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (5%) |
| Plafonds | 12 | 3 (20%) | 0 | 3 (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (5%) |
| Total | 6783 (7%) | 3760 (5%) | 306 (4%) | 228 | 218 | 138 | 53 (1%) | 12 | 8 | 6 (13%) | 0 | 0 | 11512 (3%) |

2.2.3. Selon la région

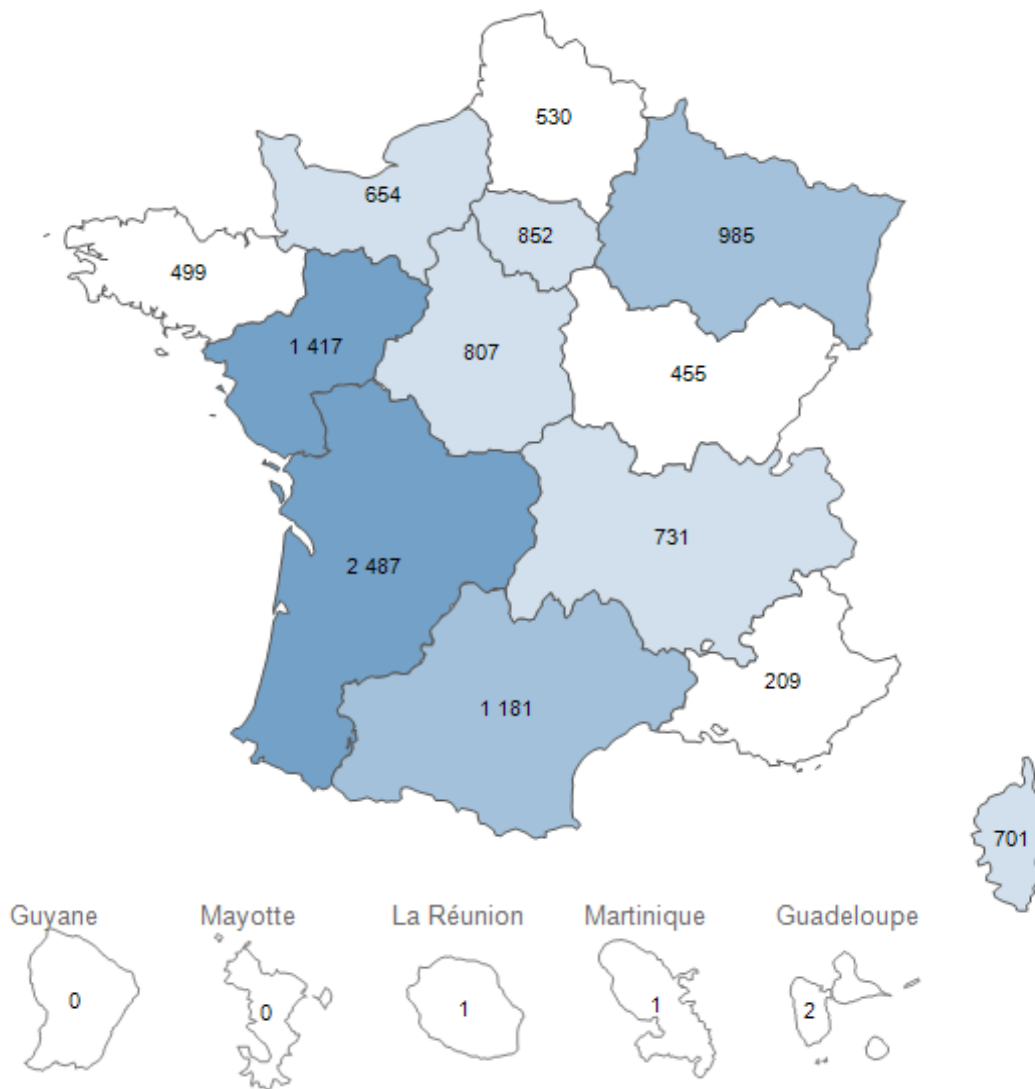


Figure 4. Carte des concentrations en fibres d'amiante supérieures à 5 f/L en fonction de la région en 2023

Tableau 5. Répartition des mesures réalisées en 2023 relevant des concentrations en fibres d'amiante supérieures à 5 f/L par région et proportion de mesures relevant une concentration supérieure à 5 f/L par rapport au nombre total de mesures réalisées dans la région

| Région | Mesures >5f/L | |
|----------------------------|---------------|-----|
| | N | % |
| Corse | 701 | 27% |
| Nouvelle-Aquitaine | 2487 | 7% |
| Pays-de-la-Loire | 1417 | 7% |
| Centre-Val de Loire | 807 | 5% |
| Occitanie | 1181 | 5% |

| | | |
|-----------------------------------|-----|----|
| Grand Est | 985 | 3% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 455 | 3% |
| Normandie | 654 | 3% |
| Bretagne | 499 | 2% |
| Hauts-de-France | 530 | 2% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 731 | 1% |
| Ile-de-France | 852 | 1% |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 209 | 1% |
| Martinique | 1 | |
| Guadeloupe | 2 | |
| La Réunion | 1 | |
| Guyane | 0 | |
| Mayotte | 0 | |

